




## 无纺布拉丝轮--19mm孔径



科盈拉丝轮，用于金属工件的遮蔽和表面精加工抛光操作。此外，它们可以在不改变工件几何形状的情况下抛光粗糙面，达到最优清洁效果，开放灵活的结构可以在磨削的过程中，降低与工件接触面的热负荷和处理特殊纹路的金属工件表面的修复和抛光。

尺寸图表：

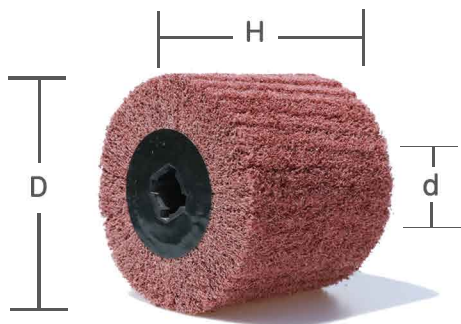

D 直径/mm	H 高度/mm	d 孔径/mm	Grit 粒度/#
100	100	19 十字孔	AC、AM、 AF、AVF
110			
120			
100	50		
110			

## 夹砂拉丝轮



夹砂拉丝轮最大的特点是，由于拉丝轮中间夹着砂布，使拉丝轮在抛光的过程中具有更大的切削能力，能够使工件上的中小划痕和特殊纹路的划痕得到更精细的修复。

