



## 带柄页轮系列

产品简介 | 特征



科盈带柄页轮由优质的国产布和纯进口布基加工制造而成，此款产品采用进口结合剂(胶水)，此系列产品具有高性能、较强磨削力、同步消耗稳定、使用寿命长、作业粉尘小、外观精美、性价比高等特征。主要适用于铸造件加工，五金件，金属配件、汽车配件，航空制造，动车与船舶制造加工等精密抛光行业。特别适用于各种工件表面及焊接接缝的磨削，去毛刺、抛光和清洁处理。目前每月成品大量出口全球发达和发展中市场。此产品适用于专业的工业加工市场，规格尺寸可以根据全球不同市场需求定制。

### 页轮工作原理说明：

- 降低工件的磨损和热负荷的可以通过降低接触压力和转速实现。
- 为了避免不必要的工具磨损和工作产生的热负荷，可以选择切换至较粗粒度的页轮而不是通过增加接触压力来提高切削力。
- 请参考科盈磨具的转速说明表执行运行转速和最高转速。
- 提高转速可以稍微提高工件表面的光洁度。在同一种粒度的页轮下抛光，增加接触压力会使工件表面光洁度降低。
- 页轮具有高弹性，同步消耗好，适用于各种平面，曲面和转角抛光。



## 尺寸图表：

带柄页轮																		
Model 型号	D 直径/mm	H 高度/mm	d柄径/mm		h 柄长/mm	Grit 粒度/#	Package 包装	The highest speed 最高转速/rpm	Graph 3D图	Model 型号	D 直径/mm	H 高度/mm	d柄径/mm		h 柄长/mm	Grit 粒度/#	Package 包装	The highest speed 最高转速/rpm
			3	6									3	6				
D10103	10	10	▪		30	80 240	100支/袋	25000		D40306	40	30	▪		35	100支/盒	20000	
D10153	10	15	▪		30					100 320	D40406	40	40	▪				35
D15103	15	10	▪		30	120 400	100支/袋	25000		D50056	50	5	▪		35	100支/盒	20000	
D15153	15	15	▪		30	150 600				D50106	50	10	▪		35			70支/盒
D15203	15	20	▪		30	180	100支/袋	25000		D50156	50	15	▪		35	70支/盒	18000	
D20503	20	5	▪		30					D50206	50	20	▪		35			50支/盒
D20103	20	10	▪		30		50支/袋	20000		D50256	50	25	▪		35	30支/盒	15000	
D20153	20	15	▪		30					D50306	50	30	▪		35			18支/盒
D20203	20	20	▪		30		200支/盒	20000		D50406	50	40	▪		35	30支/盒	9000	
D20206	20	20	▪		35					D50506	50	50	▪		35			18支/盒
D20256	20	25	▪		35		250支/盒	20000		D60056	60	5	▪		35	30支/盒	9000	
D25053	25	5	▪		30					D60106	60	10	▪		35			18支/盒
D25103	25	10	▪		30		200支/盒	20000		D60156	60	15	▪		35	30支/盒	9000	
D25153	25	15	▪		30					D60206	60	20	▪		35			18支/盒
D25056	25	5	▪		35		100支/盒	20000		D60256	60	25	▪		35	18支/盒	9000	
D25106	25	10	▪		35					D60306	60	30	▪		35			18支/盒
D25156	25	15	▪		35		100支/盒	20000		D60406	60	40	▪		35	18支/盒	9000	
D25206	25	20	▪		35					D60506	60	50	▪		35			18支/盒
D25256	25	25	▪		35		100支/盒	20000		D75056	75	10	▪		35	18支/盒	9000	
D25306	25	30	▪		35					D75106	75	15	▪		35			18支/盒
D30053	30	5	▪		30		100支/盒	20000		D75156	75	20	▪		35	18支/盒	9000	
D30103	30	10	▪		30					D75206	75	25	▪		35			18支/盒
D30153	30	15	▪		30		100支/盒	20000		D75256	75	30	▪		35	18支/盒	9000	
D30056	30	5	▪		35					D75306	75	40	▪		35			18支/盒
D30106	30	10	▪		35		100支/盒	20000		D75406	75	50	▪		35	18支/盒	9000	
D30156	30	15	▪		35					D75506	75	60	▪		35			18支/盒
D30206	30	20	▪		35		100支/盒	20000		D80056	80	5	▪		35	18支/盒	9000	
D30256	30	25	▪		35					D80106	80	10	▪		35			18支/盒
D30306	30	30	▪		35		100支/盒	20000		D80156	80	15	▪		35	18支/盒	9000	
D40056	40	5	▪		35					D80206	80	20	▪		35			18支/盒
D40106	40	10	▪		35		100支/盒	20000		D80256	80	25	▪		35	18支/盒	9000	
D40156	40	15	▪		35					D80306	80	30	▪		35			18支/盒
D40206	40	20	▪		35		100支/盒	20000		D80406	80	40	▪		35	18支/盒	9000	
D40256	40	25	▪		35					D80506	80	50	▪		35			18支/盒

## 详细说明：


- 原材料：**氧化铝，碳化硅，锆刚玉，陶瓷氧化铝
- 布基：**优质国产布基、纯进口布基
- 使用效果：**精细抛光
- 粒度：**40-600#（碳化硅材料800#-1200# 可以定制）
- 柄长：**30mm/35mm 其他长度可定做
- 内孔尺寸范围：**3mm 6mm 3.175mm  
6.35mm 8mm 10mm 其他尺寸可定做
- 外径范围：**10mm-80mm 其他尺寸可定做
- 特点：**高性能、磨削力强、散热快、耐消耗、使用寿命长、粉尘小
- 应用范围：**不锈钢、金属、有色金属、铝合金制品，铸铁等
- 适用工具：**电动、气动工具、电磨机、机械手等工具
- 应用：**广泛应用于各种金属表面处理，除锈，去毛刺，清理焊疤，清洁涂层，抛光，打磨和提亮，喷漆预处理等

## 产品细节：





## 粒度指南：

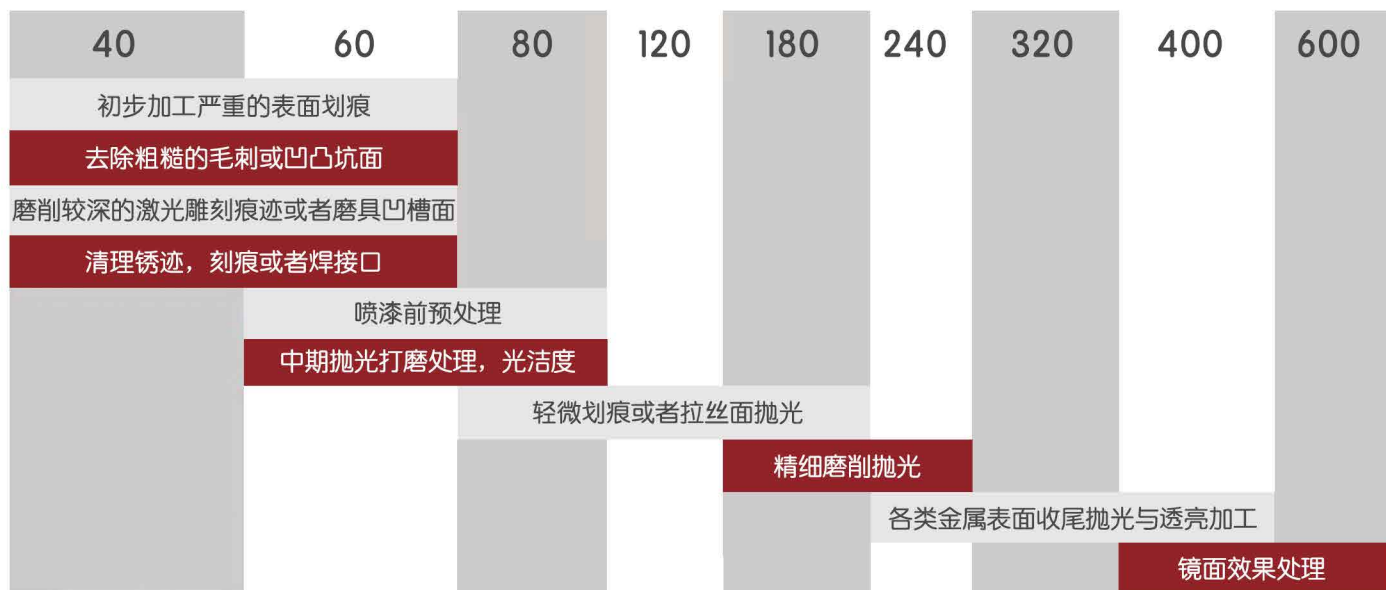

## 使用指南：



各种金属  
不锈钢、铝、  
铝合金、钢铁等



大理石



木材



铸造件



## 产品图：

- 科盈带柄页轮通过降低与工件接触压力和圆周速度以及添加研磨油，从而减少对工件的磨损和热负荷。
- 科盈带柄页轮具有多种规格的粒度，粒度越粗磨削力越大，通过选择不同的粒度达到对工件的磨削力的需求，而不是通过增加与工件接触的压力来达到所需磨削力，这就可以避免了不必要的工具磨损并且防止了增加工件的热负荷。
- 根据产品尺寸严格按照转速表中建议的转速使用。

